产品数据表

VEGACAL 64

Profibus PA

电容式棒型测量探头用于连续测量黏附性介质的物位

应用领域

VEGACAL 64 是一种用于导电和不导电液体的液位传感器。棒型测量探头经过全面绝缘，主要适用于粘稠和黏附性的介质。

您的受益

- 因测量时不会发生黏附，故清洁频率较低
- 确保容器的最大利用率，因为测量在整个探头长度上进行
- 坚固的机械结构确保寿命长和维护需求低

功能

传感器和容器组成一个电容器的两个电极。因物位变化引起的电容的变化被内置的电子部件加以分析并被转变成相应的输出信号。物位在传感器的整个长度上无死区得到测量。

技术数据

测量范围	至 4 m (13.12 ft)
过程接口	螺纹从 G½, ½ NPT 起，法兰从 50, 2"起
过程压力	-1 ... +64 bar/-100 ... +6400 kPa (-14.5 ... +928 psig)
过程温度	-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
环境、仓储和运输温度	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
工作电压	9 ... 32 V DC

材料

仪表与介质接触的部件采用 FEP 全面绝缘。
有关可用的材料和密封件的全部概览参见本公司主页 www.vega.com/configurator 下的 "configurator" 栏目。

外壳型式

可以提供塑料、不锈钢或铝的单腔或双腔式外壳。
它们的保护方式可达 IP 68 (1 bar)。

电子部件型式

可提供不同类型的电子部件。除了4 ... 20 mA/HART 两线制电子部件外，还可提供两种带有 Profibus PA 和 Foundation Fieldbus 的纯数字型电子部件，用于与一台分析仪相连接。

许可证

这些仪表适用于易爆区域，它们获得了符合 ATEX 和 IEC 等标准的许可证。此外，这些仪表还拥有不同的船用许可证，如 GL, LRS 或 ABS。
详细信息参见 www.vega.com/downloads 和 "许可证"。

操作

通过可以选用的显示和调整模块 PLICSCOM 或通过一台安装有操作软件 PACTware 和相应的 DTM 的电脑来调试仪表。其它调试方法是通过制造商的专用程序 PDM 来进行。

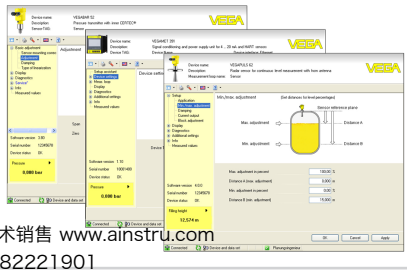

中国VEGA技术销售 www.ainstru.com
电话：0755-82221901
邮箱：sales@ainstru.com

电气连接



Die PIN im Auslieferungszustand lautet "0000".

1 用于 VEGACONNECT (I²C 接口) 的插头连接
2 用于连接外部显示器 VEGADIS 61 的弹力端子
3 用于连接电缆屏蔽的接地端子
4 用于供电电源和信号输出口的弹力端子

有关接电的详细信息参见本公司主页 www.vega.com/downloads 下的仪表使用说明书。

尺寸

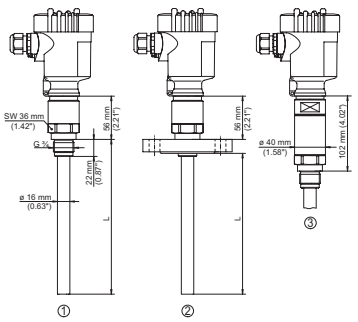

1 螺纹型
2 法兰型
3 带温度适配器的螺纹型

信息

在 www.vega.com 上可以获得有关 VEGA 产品项目的进一步信息。
在 www.vega.com/downloads 上的下载区域您能获得使用说明书、产品信息、行业手册、许可证书、仪表图纸等等。
那里还有用于 Profibus-PA 系统的 GSD 和 EDD 文件以及用于 Foundation-Fieldbus 系统的 DD 和 CFF 文件。

选择仪表

利用 www.vega.com/finder 上的 "Finder" 和 "VEGA Tools" 可以为您的应用选择合适的测量原理。
有关仪表类型的详细信息请参见 www.vega.com/configurator 上的 "Configurator" 和 "VEGA Tools"。

联系方式

在本公司主页 www.vega.com 上您可以找到主管的 VEGA 代表处的详细信息。