

VEGAFLEX 81

Modbus 协议和 Levelmaster 协议，棒型和绳型测量探头
TDR 传感器用于连续测量液体的液位和分离层



应用领域

您可以用 VEGAFLEX 81 免维护地测量各种液体，即使是在有蒸汽、附着物、泡沫或冷凝水的应用场合，传感器都能提供准确和安全测量值。VEGAFLEX 81 为您的液位和分离层测量任务提供了一种经济实惠的解决方法。

您的受益

- 指导下的操作使调试变得简便、省时且安全
- 广泛的诊断方法确保运行便于维护且设备的可用性达到很高水平
- 可以剪短的探针使标准化简便易行，且在规划上具有最高度的灵活性

功能

高频微波脉冲被耦合到一根绳或一根棒上，并沿着探头走。脉冲被介质表面反射。从信号的发射到接收的时间与容器中的物位成正比。

技术数据

测量范围	
- 绳形测量探针	至 75 m (246.1 ft)
- 棒形测量探头	至 6 m (19.69 ft)
测量精度	± 2 mm
过程接口	螺纹从 G $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$ NPT 起，法兰从 DN 25, 1"起
过程压力	-1 ... +40 bar/-100 ... +4000 kPa (-14.5 ... +580 psig)
过程温度	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
环境、仓储和运输温度	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
工作电压	8 ... 30 V DC

材料

仪表与介质接触的部件采用不锈钢制成。仪表密封件可以选用 FPM，FFKM 或 EPDM 制成。
有关可用的材料和密封件的全部概览参见本公司主页 www.vega.com/configurator 下的 "configurator" 栏目。

外壳型式

可以提供塑料、不锈钢或铝的单腔或双腔式外壳。
它们的保护方式可达 IP 68 (1 bar)。

电子部件型式


仪表可以不同的电子部件型式提供。
除了两线制和四线制 4 ... 20 mA/HART 外，也可以是带有 Profibus PA, Foundation Fieldbus 和 Modbus 协议的数字型。另一个 HART 型连同集成的蓄电池一起供使用。

许可证


这些仪表适用于易爆区域，它们获得了符合 ATEX 和 IEC 等标准的许可证。此外，这些仪表还拥有不同的船用许可证，如 GL, LRS 或 ABS。
详细信息参见 www.vega.com/downloads 和 "许可证"。

操作

通过可以选用的显示和调整模块 PLICSCOM 或通过一台安装有操作软件 PACTware 和相应的 DTM 的电脑来调试仪表。其它调试方法是通过制造商的专用程序 PDM 来进行。

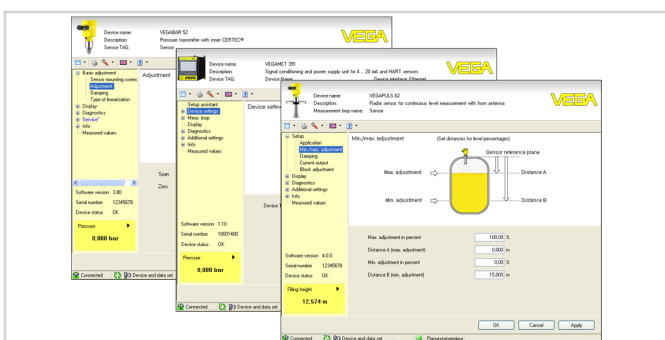

电气连接

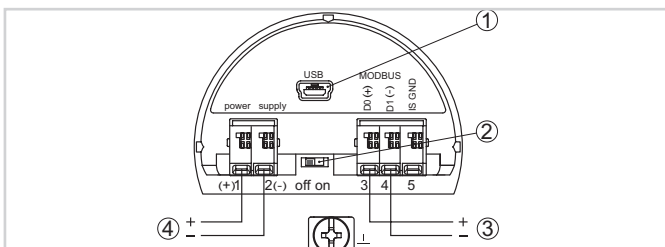


接线腔

- 1 USB 接口
- 2 用于集成的终端电阻 (120 Ω) 的滑动开关
- 3 Modbus 信号
- 4 供电

有关接电的细节参见 www.vega.com/downloads 上仪表的使用说明书。

尺寸

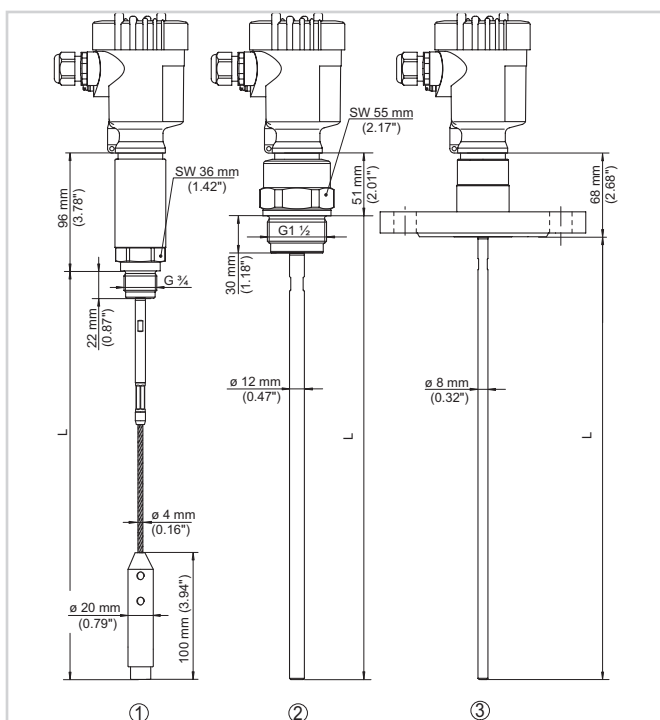

VEGAFLEX 81

- 1 绳型
- 2 棒型
- 3 法兰型

信息

在 www.vega.com 上可以获得有关 VEGA 产品项目的进一步信息。在 www.vega.com/downloads 上的下载区域您能获得使用说明书、产品信息、行业手册、许可证书、仪表图纸等等。那里还有用于 Profibus-PA 系统的 GSD 和 EDD 文件以及用于 Foundation-Fieldbus 系统的 DD 和 CFF 文件。

选择仪表

利用 www.vega.com/finder 上的 "Finder" 和 "VEGA Tools" 可以为您的应用选择合适的测量原理。有关仪表类型的详细信息请参见 www.vega.com/configurator 上的 "Configurator" 和 "VEGA Tools"。

联系方式

在本公司主页 www.vega.com 上您可以找到主管的 VEGA 代表处的详细信息。